

M 17. Force gravitationnelle et force électrostatique.

On donne les valeurs de la constante de gravitation et de la permittivité diélectrique du vide : $G = 6,67 \cdot 10^{-11}$ USI ; $\epsilon_0 = 8,84 \cdot 10^{-12}$ USI. On indique par ailleurs que les forces gravitationnelle et électrostatique ont des intensités s'exprimant

respectivement par : $f_G = G \frac{mm'}{r^2}$ et $f_E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{|qq'|}{r^2}$, où r désigne la distance séparant les barycentres de deux masses m

et m' ou de deux charges q et q' . Calculer les forces gravitationnelle et électrostatique :

- 1) entre la Terre et la Lune ($m_T = 5,98 \cdot 10^{24}$ kg + 10^7 kg/an ; $m_L = 7,34 \cdot 10^{22}$ kg ; distance moyenne Terre-Lune = $3,84 \cdot 10^8$ m).
- 2) entre le proton et l'électron d'un atome d'hydrogène ($m_e = 9,1 \cdot 10^{-31}$ kg ; $m_p = 1836 \cdot m_e$; distance moyenne électron-proton = $5,3 \cdot 10^{-11}$ m ; $q_p = -q_e = 1,6 \cdot 10^{-19}$ C).

M 18. Équilibre d'une masse suspendue à un ressort


Considérons un ressort vertical, de masse négligeable, maintenu par son extrémité supérieure à un point fixe O. Ses caractéristiques sont : longueur à vide $l_v = 0,1$ m, raideur $k = 20 \text{ N} \cdot \text{m}^{-1}$.

1) Quelle est la longueur du ressort dans ces conditions ?

2) On suspend une masse ponctuelle $m = 0,1$ kg à l'extrémité libre du ressort. Comment évolue sa longueur ?

3) Effectuer l'inventaire des forces subies par la masse et les représenter sur un schéma. Traduire l'équilibre de la masse pour en déduire la longueur l du ressort en fonction de l_v , k , m , et g l'intensité de la pesanteur.

Application numérique : On prendra $g = 10 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$.

**M 19. Masse ponctuelle liée à deux ressorts.**

Une masse m de dimension négligeable par rapport à l_1 et l_2 est reliée à deux ressorts identiques placés verticalement. Les extrémités des ressorts sont distantes de $2d$. Chaque ressort non tendu a une longueur $l_v < d$; sa raideur est k .

1) Calculer à l'équilibre les longueurs l_1 et l_2 des ressorts.

2) Montrer que si $mg \ll 2kd$, on peut prendre $l_1 = l_2$. Signification ?

M 20. Équilibre sur un plan incliné

Soit un point M de masse m maintenu sur un plan incliné d'un angle α par rapport à l'horizontale par un fil inextensible attaché en O. On négligera les frottements entre le plan et la masse.

1) Placer sur un schéma les forces subies par la masse.

2) Traduire l'équilibre de la masse pour en déduire la valeur de la tension du fil.

M 21. Chute libre.

Soit un point M de masse m lâché sans vitesse initiale depuis une hauteur $z_i = 12$ m, repérée sur un axe vertical Oz , d'origine O coïncidant avec le sol. On négligera les frottements de l'air durant la chute supposée verticale de la masse.

1) En utilisant le PFD, déterminer l'équation différentielle du mouvement.

2) La résoudre pour trouver $z(t)$.

3) Calculer la vitesse atteinte au moment de l'impact avec le sol.

M 22. Mouvement vertical

On lance vers le haut, avec une vitesse initiale \vec{v}_0 , une balle assimilée à une masse ponctuelle. Les frottements seront négligés. On utilisera un axe vertical ascendant, Oz , dont l'origine coïncide avec la position initiale de la balle.


Question : quelle est la hauteur maximale atteinte ? On notera z_s cette hauteur.

Application numérique : $v_0 = 10 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$ et $g = 10 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$

Rép : 5 m

M 23. Mouvement horizontal d'un ressort.

Un point M de masse m peut coulisser sans frottements le long d'une tige horizontale. Il est attaché à un ressort horizontal de longueur à vide l_v et de constante de raideur k . L'élargissement du système à la date t est repérée sur un axe Ox parallèle à la tige, l'origine O de cet axe correspondant à l'extrémité fixe du ressort.

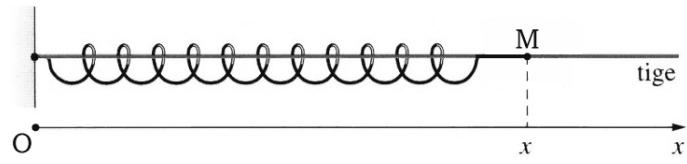

- 1) Quelle est la longueur l_{eq} du ressort à l'équilibre ?
- 2) À $t = 0$, on écarte M de sa position d'équilibre, vers la droite, d'une quantité X , et on le lâche, sans vitesse initiale. Utiliser le PFD pour trouver l'équation différentielle du mouvement. On mettra celle-ci sous la forme : $\ddot{x} + \omega_0^2 x = \omega_0^2 x_{eq}$. Exprimer ω_0 (pulsation propre) en fonction de k et m . Vérifier la validité de x_{eq} .
- 3) On pose $u = x - l_v$. En déduire l'équation différentielle sous la forme $\ddot{u} + \omega_0^2 u = \omega_0^2 u_{eq}$. Que vaut u_{eq} ?
- 4) Résoudre cette équation différentielle pour trouver $u(t)$.
- 5) En déduire $x(t)$. Tracer le graphe de $x(t)$. Quelle est la période T_0 du mouvement ? On utilisera la relation entre T_0 et ω_0 .
- 6) On tient compte maintenant de frottements fluides subis par la masse, sous la forme d'une force $\vec{f} = -\lambda \vec{v}$, avec $\lambda < 2\sqrt{mk}$. Que devient l'équation différentielle en x ?
- 7) [CHAPITRE "OSCILLATIONS LIBRES"] La résoudre pour trouver $x(t)$.

M24. Toto et Médor le chat.

1) Toto se tient bien tranquillement à une extrémité du salon, dont le plafond est à $2,50\text{ m}$ du sol, en train de jouer par terre avec des cailloux qu'il considère comme ponctuels. Tout à coup, Médor entre dans la pièce et se place à $8,00\text{ m}$ du garçon - prudent le chat. Toto envisage de lancer un petit caillou sur l'animal. Sachant qu'il les envoie avec une vitesse de $9,00\text{ m.s}^{-1}$, quelle inclinaison par rapport à l'horizontale doit-il donner à la vitesse initiale des cailloux pour atteindre sa cible, en supposant que le félin, tétanisé par la vue du charmant bambin, se tienne immobile ? ($g = 9,81\text{ m.s}^{-2}$)


2) Dans le plan vertical contenant Toto et le chat se trouve un luminaire, à $2,10\text{ m}$ du sol, à égale distance entre Médor et Toto. En réalité, le chat quitte la pièce à la vue du 1^{er} caillou. De dépit, Toto décide de viser le luminaire. Même question.

M25. Déviation d'électrons dans un oscilloscope.

Des électrons, dont on négligera le poids dans tout l'exercice, arrivent avec une vitesse horizontale \vec{v}_0 dans une région de l'espace où règne un champ électrique \vec{E} supposé uniforme, produit par deux plaques horizontales de longueur L (voir figure).

1) Etablir l'équation cartésienne de la trajectoire d'un électron entre les deux plaques ($0 \leq x \leq L$).


2) Un écran est placé à la distance D des plaques de déviation (revoir figure), le champ étant supposé nul en dehors des plaques (effets de bords négligés). Quelles sont les coordonnées du point d'impact I des électrons sur cet écran ?

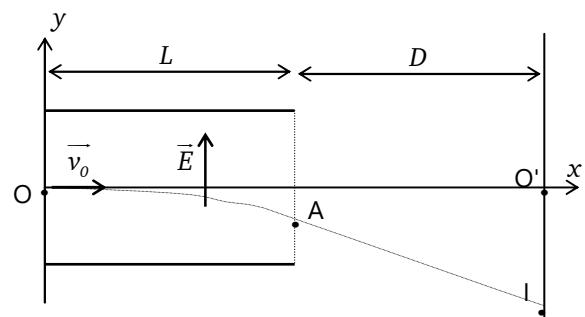

M 26. Oscillations sur un plan incliné

Soit un point M de masse m maintenu sur un plan incliné d'un angle α par rapport à l'horizontale par un ressort attaché en O, de raideur k et de longueur à vide l_v . On négligera les frottements exercés par le plan et l'air. On utilisera l'axe Ox indiqué sur le schéma ci-contre.

- 1) Quelle est la longueur du ressort à l'équilibre ?
- 2) À $t = 0$, la masse étant dans sa position d'équilibre, on lui communique une vitesse $\vec{v}_0 = -v_0 \vec{u}_x$, avec $v_0 > 0$.

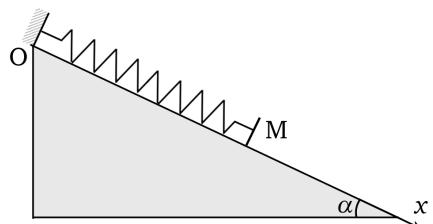

Utiliser le PFD pour trouver l'équation différentielle du mouvement ultérieur de M. On mettra celle-ci sous la forme : $\ddot{x} + \omega_0^2 x = \omega_0^2 x_{eq}$, ω_0 et x_{eq} étant deux constantes. Exprimer ω_0 en fonction de k et m . Vérifier la signification de x_{eq} .

- 3) Résoudre cette équation différentielle.

On rappelle qu'on peut mettre x sous la forme $x = x_H + x_p$, x_H désignant la solution de l'équation homogène et x_p la solution particulière.

M 27. Brouillard, brume et purée de pois.

Une petite goutte d'eau tombant dans l'atmosphère est soumise à son poids et à l'action de l'air. En négligeant la poussée d'Archimède, nous supposons que cette action de l'air se réduit à des frottements fluides de la forme $\vec{f} = -\lambda \vec{v}$. On abandonne une goutte d'eau sans vitesse initiale et en atmosphère calme. On admettra que le mouvement a lieu selon l'axe vertical Oz , que l'on orientera vers le bas.

1) Montrer sans calcul, en étudiant l'évolution au cours du mouvement des forces subies par la goutte, que celle-ci atteint une vitesse limite.

2) Exprimer le module v_{lim} de cette vitesse limite en fonction de m , λ et g .

3) Déduire du PFD l'équation différentielle du premier ordre vérifiée par la vitesse.

On mettra cette équation différentielle sous la forme $\dot{v} + \frac{v}{\tau} = \frac{v_L}{\tau}$, où τ désigne le temps caractéristique du mouvement, que

l'on exprimera en fonction de λ et m . Vérifier que $v_L = v_{lim}$.

4) Résoudre cette équation pour trouver l'expression de la vitesse en fonction du temps. Tracer le graphe de $v(t)$.

5) Application numérique : $m = 1,00 \cdot 10^{-6}$ kg ; $g = 9,81 \text{ m}\cdot\text{s}^{-2}$, $v_L = 5,00 \cdot 10^{-3} \text{ m}\cdot\text{s}^{-1}$. Calculer la durée de la chute pour que la vitesse limite soit atteinte à 10^{-2} près en valeur relative.

M 28. Mouvement d'un skieur

On étudie le mouvement d'un skieur de masse m descendant une piste selon la ligne de plus grande pente, faisant l'angle α avec l'horizontale. L'air exerce une force de frottement supposée de la forme $\vec{F} = -\lambda \vec{v}$, où λ est un coefficient constant positif et \vec{v} la vitesse du skieur.

On note \vec{R}_T et \vec{R}_N les composantes tangentielle et normale de la force exercée par la neige et μ le coefficient de frottement solide tel que $\|\vec{R}_T\| = \mu \|\vec{R}_N\|$.

On choisit comme origine de l'axe Ox de la ligne de plus grande pente la position initiale du skieur, supposé partir à l'instant initial avec une vitesse négligeable. On note Oy la normale à la piste dirigée vers le haut.

1) Exprimer \vec{R}_T et \vec{R}_N en fonction des données.

2) Calculer la vitesse \vec{v} et la position x du skieur à chaque instant.

3) a) Montrer que le skieur atteint une vitesse limite \vec{v}_L et calculer \vec{v}_L en fonction de \vec{v}_L .

b) Application numérique : calculer v_L avec $\lambda = 1 \text{ S.I.}$; $\mu = 0,9$; $g = 10 \text{ m}\cdot\text{s}^{-2}$, $m = 80 \text{ kg}$ et $\alpha = 45^\circ$.

M 29. Ralentissement d'une voiture. *

Une automobile de masse $m = 10^3$ kg est équipée d'un moteur d'une puissance maximale $\mathcal{P}_M = 50 \text{ kW}$. Avec cette puissance, la voiture atteint la vitesse maximale $v_M = 144 \text{ km}\cdot\text{h}^{-1}$, sur un axe horizontal Ox .

1) En supposant que les forces de frottement que subit la voiture sont essentiellement dues à l'air, et de la forme $\vec{f} = -kv^2 \vec{u}_x$ (v étant la vitesse, et k une constante), calculer le temps τ nécessaire pour que, en roue libre (moteur débrayé), la voiture ralentisse de sa vitesse maximale jusqu'à la moitié de cette valeur. Quelle est la distance D parcourue pendant ce temps ?

2) Quelle distance la voiture parcourra-t-elle avant de s'arrêter ? Que pensez-vous de ce résultat ?